



Leistungsdaten

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	343 kg
Kipplast (ISO 14397-1)	686 kg
Pumpenkapazität	37.00 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit	9.8 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota/D1005-E3B-BC-3
Kraftstoff	Diesell
Kühl-	Flüssigkeit
Höchstleistung bei 3000 U/min (SAE J1995)	16.8 kW
Drehmoment bei 2200 U/min (SAE J1349)	62.8 Nm
Anzahl Zylinder	3
Verdrängung	1001 cm ³
Kraftstofftank	24.60 L

Gewichte

Betriebsgewicht	1268 kg
Transportgewicht (ohne Schaufel)	1109 kg

Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale
Front-Zusatzhydraulik	Seitliche Bewegung des rechten Lenkhebels

Fahrtrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

Standardmerkmale

Automatisch aktivierte Glühkerzen	Fahrerkabine ¹
Bob-Tach™-Rahmen	Feststellbremse
BICS-Verriegelungssystem	Heck- und Dachfenster
Front-Zusatzhydraulik	Sicherheitsgurt
Federsitz mit hohem Rückenpolster	Schutzbügel
Instrumente	Funkenfänger-Schalldämpfer
Hubarmsperre	CE-Zertifizierung
23 x 5,70-12, 4 Lagen, Schmalreifen	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten	

1. Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471


Optionen

Beheizte Kabine mit Verglasung	Rückfahralarm
23 x 8,50-12, 6 Lagen, Heavy Duty Reifen	

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel LpA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	86 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	97 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	1.29 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.54 ms ⁻²

Abmessungen

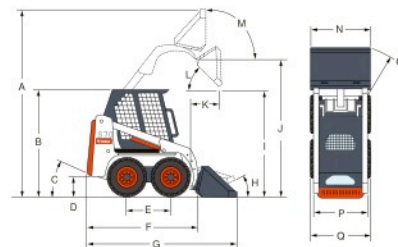

(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141.0 mm	(M)	97°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

Anbaugeräte

Abbruchscheren	Kraftrechen
Anbaubagger	Nivellierrechen
Anbaudumper	Palettengabeln, standard
Baumstumpfräsen	Palettengabel-Zubehör
Bodenfräsen	Schneefräsen
Bohreinheiten	Schwenkbesen
Erdbohrer	Scraper
Erdschaufeln	Universalschilder
Grabenfräsen	Verschiedenes
Greifer, agrar/universal	Vier-in-Eins-Schaufeln
Greifer, universal	V-Schneeräumschilder
Hämmer	Wurzelgreifer
Kehrschaufeln	



Bobcat Bensheim GmbH & Co. KG

Berliner Ring 169
64625 Bensheim
Tel.: +49 (0) 62 51 / 84 82-0 Fax: +49 (0) 62 51 / 84 82-199
info@bobcat.de
www.bobcat.de



www.bobcat.eu